

//OFERTA **WEŻY TERMOPLASTYCZNYCH**
WEDŁUG ZASTOSOWAŃ



//**WEŻE** TERMOPLASTYCZNE DO APLIKACJI
HYDRAULICZNYCH
HYDRAULICZNE

//**WEŻE** TERMOPLASTYCZNE DO APLIKACJI
PRZEMYSŁOWYCH
PRZEMYSŁOWE

Podział węży ze względu na zakres ciśnień

	bar	100	200	300	400	500	600	700	800	900	bar			
//PILOT FL		 100-175 bar 1400-2500 psi												
//SAE 100R7		 70-210 bar 1000-3000 psi												
//ANSI A92.2		 90-210 bar 1300-3000 psi												
//1SB STEEL BRAID		 95-360 bar 1300-5200 psi												
//SAE 100R8		 140-420 bar 2000-6000 psi												
//HR8		 250-350 bar 3600-6000 psi												
//2SB TWO STEEL BRAIDS		 150-400 bar 2100-5800 psi												
//HDH		 250-500 bar 3600-7200 psi												
//SAE 100R18 CPLT 3000		 210 bar 3000 psi												
//CPLT 3600		 250 bar 3600 psi												
//CPLT 5000		 350 bar 5000 psi												
//CPHR 5000		 350 bar 5000 psi												
//VHP		 550-800 bar 8000-11500 psi												
//OFF SHORE MASTER		 350 bar 5000 psi												
//MICRO BORE		 630 bar 9100 psi												
	psi	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	psi



UKŁADY STEROWANIA



WÓZKI WIDŁOWE



BĘBNY LUB KOŁOWROTKI



PROWADNICE PRZEWODÓW



PODNOŚNIKI NOŻYCOWE



PODNOŚNIKI KOSZOWE



ŻURAWIE ZAŁADUNKOWE



PODNOŚNIKI HAKOWE



PODESTY SAMOCHODOWE



LAWETY



PODNOSENIE KABIN



KOPARKI



OPRYSKIWACZE



NARZĘDZIA



NARZĘDZIA RATOWNICZE



PODNOŚNIKI



SAMO GASNĄCE OGNIODOPORNE



ANTY ODPRYSKOWE



ISKRY SPAWALNICZE



ELEKTROWNIE WIATROWE



SYSTEMY OTWIERANIA DACHU



URZ. PRZYBRZEŻNE OFF-SHORE



MULTIWĘŻE



URZĄDZENIA PRZYBRZEŻNE



DŹWIGI POKŁADOWE



HYDRAULIKA MORSKA



HYDRAULICZNE SYS. DLA JACHTÓW



KOPALNIE



URZĄDZENIA POMIAROWE



ŚRODOWISKA NISKO TEMPERATUROWE



WYSIEGNIKI PRZĘGUBOWE



ŻURAWIE WIEŻOWE



HYDR. SYSTEMY DLA ROLNICTWA



KLUCZE HYDRAULICZNE



ROWEROWE SYSTEMY HAMULCOWE



STEROWANIA ŁÓDZI



WYSOKOCIŚNIENIOWE GAZY PRZEMYSŁOWE





//WĘŻE

WĘŻE TERMOPLASTYCZNE
DO APLIKACJI HYDRAULICZNYCH

HYDRAULICZNE


WIĘCEJ INFORMACJI
W KATALOGU GŁÓWNYM
NA TEJ STRONIE

// WĘŻE HYDRAULICZNE

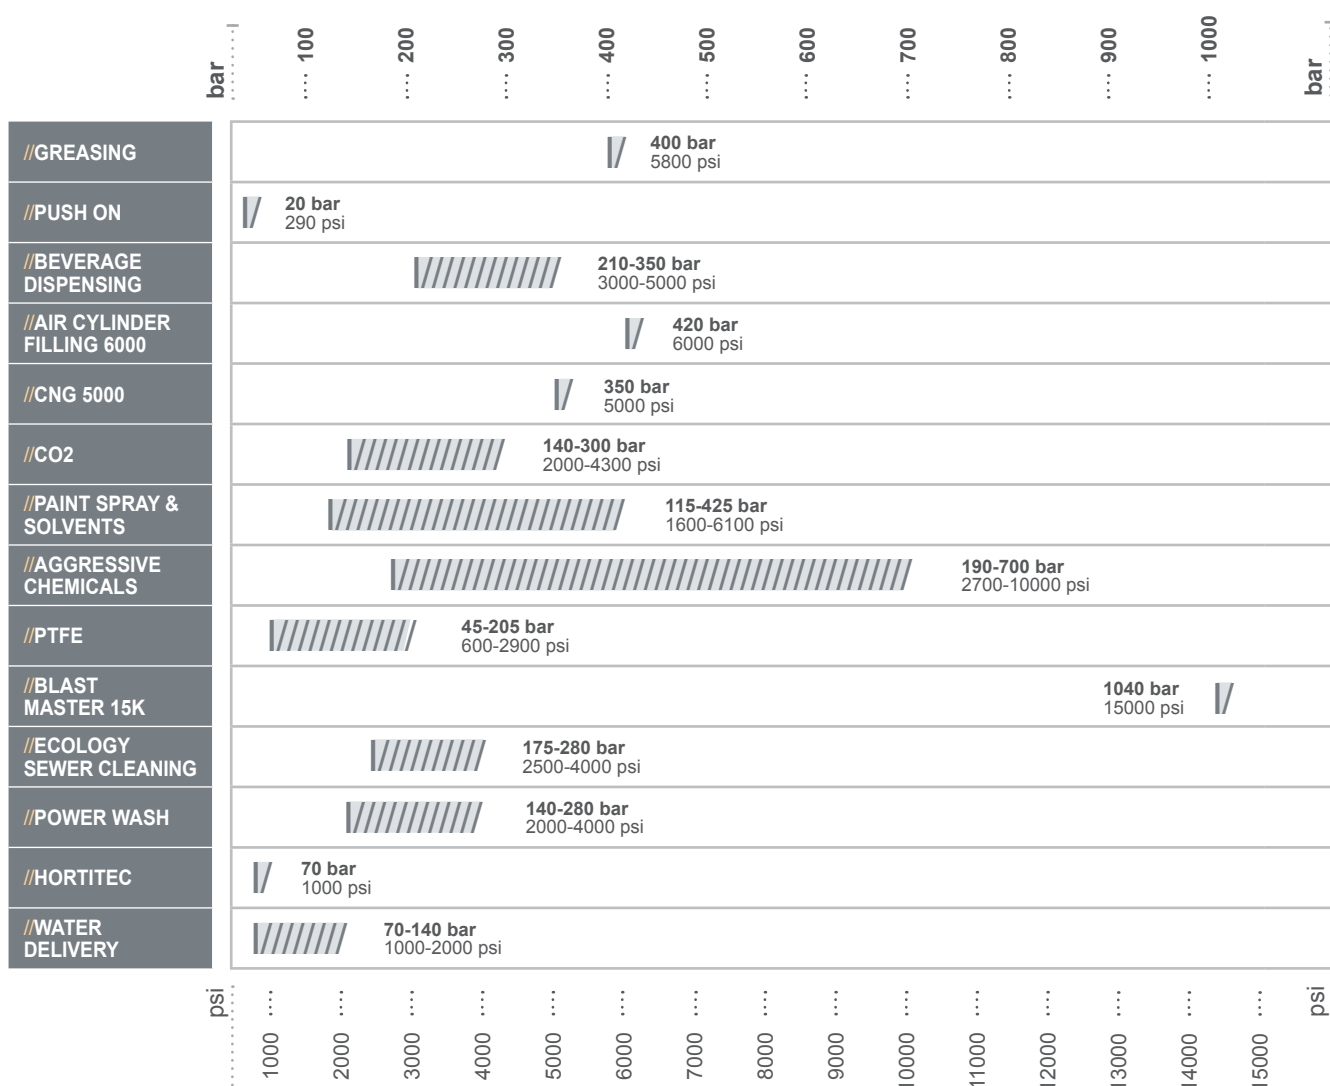
WĄŻ		SPECYFIKACJA		ZASTOSOWANIE	
		ID	WP		
//PILOT FL					
/092 PILOT FL		DN4 - DN12 1/8"- 1/2" -2 / -8	100-175 bar 1400-2500 psi	Linie sterujące // Układy niskiego ciśnienia.	s.21
//SAE 100R7					
/066 - R7 ODPORNY NA ŚCIERANIE		DN4 - DN25 1/8"-1" -2 / -16	70-210 bar 1000-3000 psi	Wózki widłowe // Podnośniki koszarowe // Podnośniki nożycowe, // Żurawie // Wysięgniki teleskopowe // Urządzenia rolnicze, // Hydraulika ogólna // Gazy przemysłowe.	s.22
/062 - R7 LFC ODPORNY NA ŚCIERANIE		DN5 - DN12 3/16"-1/2" -3 / -8	140-210 bar 2000-3000 psi	Wózki widłowe // Podnośniki koszarowe // Podnośniki nożycowe, // Żurawie // Wysięgniki teleskopowe // Urządzenia rolnicze, // Hydraulika ogólna // Gazy przemysłowe.	s.23
/095 - R7 NIE PRZEWODZĄCY		DN5 - DN25 3/16"-1" -3 / -16	70-210 bar 1000-3000 psi	Urządzenia pracujące pod wysokim napięciem // Sprzęt ratowniczy // Podnośniki koszarowe // Żurawie // Urządzenia wymagające izolacji elektrycznej.	s.24
/052 - R7 MARINER		DN4-DN25 1/8"-1" -2 / -16	70-210 bar 1000-3000 psi	Urządzenia morskie i przybrzeżne // Łodzie // Żurawie // Morski system transportowy.	s.25
/053 - R7 YACHTING		DN5 - DN12 3/16"-1/2" -3 / -8	140-210 bar 2000-3000 psi	Urządzenia morskie i przybrzeżne // Hydrauliczne trapy // Przemysł jachtowy.	s.26
/097 - R7 EXTRA TOUGH		DN5 - DN12 3/16"-1/2" -3 / -8	140-210 bar 2000-3000 psi	Urządzenia wymagające dodatkowej odporności na ścieranie // Żurawie // Hydraulika ogólna // Gazy przemysłowe.	s.27
//ANSI A92.2					
/166 - A92.2 ODPORNY NA ŚCIERANIE		DN4 - DN25 1/8"-1" -2 / -16	90-210 bar 1300-3000 psi	Wózki widłowe // Podnośniki koszarowe // Podnośniki nożycowe // Żurawie // Wysięgniki teleskopowe // Urządzenia rolnicze // Hydraulika ogólna // Gazy przemysłowe.	s.28
/195 - A92.2 NIE PRZEWODZĄCY		DN5 - DN25 3/16"-1" -3 / -16	90-210 bar 1300-3000 psi	Urządzenia pracujące pod wysokim napięciem // Sprzęt ratowniczy // Podnośniki koszarowe // Żurawie // Urządzenia wymagające izolacji elektrycznej.	s.29
//1SB - POJEDYNCZY OPLÓT STALOWY					
/087 - 1SB ODPORNY NA ŚCIERANIE		DN5 - DN25 3/16"-1" -3 / -16	95-360 bar 1300-5200 psi	Urządzenia hydrauliczne wymagające dodatkowego zabezpieczenia mechanicznego // Urządzenia i maszyny rolnicze // Rolnicze systemy hamulcowe // Podnośniki przeładunkowe // Przemysłowe maszyny.	s.30
/056 - 1SB MARINER		DN5 - DN25 3/16"-1" -3 / -16	95-360 bar 1300-5200 psi	Urządzenia morskie i przybrzeżne // Łodzie // Żurawie // Morski system transportowy.	s.31
/058 - 1SB YACHTING		DN5 - DN12 3/16"-1/2" -3 / -8	190-360 bar 2700-5200 psi	Urządzenia morskie i Przybrzeżne // Hydrauliczne trapy // Przemysł jachtowy.	s.32
//SAE 100R8					
/075 - R8 ODPORNY NA ŚCIERANIE		DN4 - DN25 1/8"-1" -2 / -16	140-420 bar 2000-6000 psi	Wózki widłowe // Podnośniki koszarowe // Podnośniki nożycowe // Żurawie // Wysięgniki teleskopowe // Urządzenia rolnicze // Hydraulika ogólna // Gazy przemysłowe.	s.33
/126 - R8 NIE PRZEWODZĄCY		DN5 - DN25 3/16"-1" -3 / -16	140-350 bar 2000-5000 psi	Urządzenia pracujące pod wysokim napięciem // Sprzęt ratowniczy // Podnośniki koszarowe // Żurawie // Urządzenia wymagające izolacji elektrycznej.	s.34
/054 - R8 MARINER		DN4 - DN25 1/8"-1" -2 / -16	140-420 bar 2000-6000 psi	Urządzenia morskie i przybrzeżne // Łodzie // Żurawie // Morski system transportowy.	s.35
/055 - R8 YACHTING		DN5 - DN12 3/16"-1/2" -3 / -8	245-350 bar 3500-5000 psi	Urządzenia morskie i przybrzeżne // Hydrauliczne trapy // Przemysł jachtowy.	s.36
/076 - R8 EXTRA TOUGH		DN5 - DN12 3/16"-1/2" -3 / -8	245-350 bar 3500-5000 psi	Urządzenia wymagających dodatkowej odporności na ścieranie // Żurawie // Hydraulika ogólna // Gazy przemysłowe.	s.37
//HR8					
/108 - HR8 WZMOCNIONY		DN6 - DN12 1/4"-1/2" -4 / -8	250-350 bar 3600-5000 psi	Aplikacje wysokociśnieniowe wymagające dodatkowego zabezpieczenia chroniącego przed mechanicznymi uszkodzeniami węża oraz oplotu // Maszyny budowlane // Podnośniki przeładunkowe // Narzędzia hydrauliczne // Gazy przemysłowe.	s.38



WIECEJ INFORMACJI
W KATALOGU GŁÓWNYM
NA TEJ STRONIE

WAŻ		SPECYFIKACJA		ZASTOSOWANIE	
		ID	WP		
//2SB - PODWÓJNY OPLOT STALOWY					
//085 - 2SB ODPORNY NA ŚCIERANIE		DN6 - DN20 1/4"-3/4" -4 / -12	150-400 bar 2100-5800 psi	Aplikacje wysokociśnieniowe wymagające dodatkowego zabezpieczenia chroniącego przed mechanicznymi uszkodzeniami węża oraz opłotu // Maszyny budowlane // Podnośniki przeładunkowe // Narzędzia hydrauliczne.	s.39
//HDH					
//150 - HDH WYSOKO WYDAJNY WZMOCNIONY		DN6 - DN20 1/4"-3/4" -4 / -12	250-500 bar 3600-7200 psi	Aplikacje wysokociśnieniowe wymagające dodatkowego zabezpieczenia chroniącego przed mechanicznymi uszkodzeniami węża oraz opłotu // Maszyny budowlane // Podnośniki przeładunkowe // Narzędzia hydrauliczne.	s.40
//SAE 100R18 CPLT 3000					
//125 - R18 CPLT 3000 NISKIE TEMP.		DN5 - DN16 3/16"-5/8" -3 / -10	do 210 bar 3000 psi	Wózki magazynowe // Wszelkiego rodzaju aplikacje przemysłowe oraz rolnicze narażone na działanie niskich lub cykliczne szybkie zmiany temperatur.	s.41
//155 - R18 CPLT 3000 NC NISKIE TEMP. NIE PRZEWODZĄCY		DN5 - DN16 3/16"-5/8" -3 / -10	do 210 bar 3000 psi	Urz. pracujące pod wysokim napięciem // Sprzęt ratowniczy // Podnośniki koszarowe // Żurawie // Urz. wymagające izolacji elektrycznej // Aplikacje przem. oraz rolnicze narażone na działanie niskich lub cykliczne, szybkie zmiany temp.	s.42
//CPLT 3600					
//153 - CPLT 3600 NISKIE TEMP.		DN5 - DN10 3/16"-3/8" -3 / -6	do 250 bar 3600 psi	Wózki magazynowe // Wszelkiego rodzaju aplikacje przemysłowe oraz rolnicze narażone na działanie niskich lub cykliczne szybkie zmiany temperatur.	s.43
//156 - CPLT 3600 NC NISKIE TEMP. NIE PRZEWODZĄCY		DN5 - DN10 3/16"-3/8" -3 / -6	do 250 bar 3600 psi	Urz. pracujące pod wysokim napięciem // Sprzęt ratowniczy // Podnośniki koszarowe // Żurawie // Urz. wym. izolacji elektrycznej // Aplikacje przem. oraz rolnicze narażone na działanie niskich lub cykliczne, szybkie zmiany temperatur.	s.44
//CPLT 5000					
//154 - CPLT 5000 NISKIE TEMP.		DN5 - DN12 3/16"-1/2" -3 / -8	do 350 bar 5000 psi	Aplikacje wysokociśnieniowe wymagające dodatkowego zabezpieczenia chroniącego przed mechanicznymi uszkodzeniami węża oraz opłotu, pracujące w niskiej temperaturze // Maszyny budowlane // Narzędzia hydrauliczne.	s.45
//CPHR 5000					
//109 - CPHR 5000 WZMOCNIONY		DN6 - DN12 1/4"-1/2" -4 / -8	do 350 bar 5000 psi	Aplikacje wysokociśnieniowe wymagające dodatkowego zabezpieczenia chroniącego przed mechanicznymi uszkodzeniami węża oraz opłotu // Maszyny budowlane // Narzędzia hydrauliczne // Podnośniki koszarowe.	s.46
//VHP					
//041 VHP 10000		DN6 - DN10 1/4"-3/8" -4 / -6	do 700 bar do 10000 psi	Urządzenia ratownicze // Urządzenia wymagające przesyłu ultra wysokich ciśnień // Klucze hydrauliczne // Podnośniki hydrauliczne.	s.47
//046 - VHP NIE PRZEWODZĄCY		DN4 - DN10 1/8"-3/8" -2 / -6	550-700 bar 8000-10000 psi	Urządzenia ratownicze // Urządzenia wymagające przesyłu ultra wysokich ciśnień // Klucze hydrauliczne // Podnośniki // Urządzenia wymagające izolacji elektrycznej.	s.48
//040 - VHP 10000 MARINER		DN6 - DN12 1/4"-1/2" -4 / -8	do 700 bar 10000 psi	Przybrzeżne i podwodne urządzenia wymagające przesyłu ultra wysokich ciśnień // Klucze hydrauliczne // Podnośniki hydrauliczne.	s.49
//080 - VHP EXTRA		DN6 1/4" -4	do 800 bar 11500 psi	Urządzenia ratownicze // Urządzenia wymagające przesyłu ultra wysokich ciśnień // Klucze hydrauliczne // Podnośniki hydrauliczne.	s.50
//SPRZĘT PRZYBRZEŻNY					
//060 OFF SHORE MASTER		DN5 - DN25 3/16"-1" -3 / -16	do 350 bar 5000 psi	Urządzenia morskie i przybrzeżne // ROV (pojazdy zdalnie sterowane) // Zawory typu BOP.	s.51
//POMIAROWY					
//089 MICRO BORE		DN2 - DN4 5/64"-5/32" -2	do 630 bar 9100 psi	Urządzenia pomiarowe // Urządzenia hydrauliczne wymagające pracy ograniczonej przestrzeni // Podnoszenie dachów w kabrioletach // Rowerowe układy hamulcowe.	s.52

// Podział węży ze względu na zakres ciśnień




SPRAWDŹ PEŁNE INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W KATALOGU
(pełna wersja katalogu dostępna na stronie: www.hydro.com.pl)

//WĘŻE PRZEMYSŁOWE

WĘŻE TERMOPLASTYCZNE
DO APLIKACJI PRZEMYSŁOWYCH

WIECEJ INFORMACJI
W KATALOGU GŁÓWNYM
NA TEJ STRONIE

WĄŻ		SPECYFIKACJA		ZASTOSOWANIE	
		ID	WP		
//DO SMAROWANIA					
//130 GREASING		DN4 5/32" -	do 400 bar 5800 psi	Układy centralnego smarowania.	s.67
//PUSH ON					
//106 PUSH ON		DN6 - DN20 1/4"-3/4" -4 / -12	do 20 bar 290 psi	Niskociśnieniowe układy powietrza lub wody // Wolne od substancji wpływających na farbę.	s.68
//107 - PUSH ON NIE PRZEWODZĄCE		DN6 - DN20 1/4"-3/4" -4 / -12	do 20 bar 290 psi	Niskociśnieniowe układy powietrza lub wody // Wolne od substancji wpływających na farbę // Urządzenia wymagające izolacji elektrycznej.	s.69
//DOZOWANIE NAPOJÓW					
//140 - BEVERAGE DISPENSING		DN6 1/4" -4	210-350 bar 3000-5000 psi	Dozowniki dwutlenku węgla do napojów // Azot i mieszanika gazów.	s.70
//NAPEŁNIANIE BUTLI POWIETRZEM 6000					
//120 - AIR CYLINDER FILLING 6000		DN5 - DN6 3/16"-1/4" -3 / -4	do 420 bar 6000 psi	Kompresory powietrza // Mobilne lub stacjonarne urządzenia do napełniania butli powietrzem do oddychania // Systemy kaskadowe.	s.71
//CNG 5000					
//159 - CNG 5000 COMPR. NAT. GAS HOSE		DN6 - DN20 1/4"-3/4" -4 / -12	do 350 bar 5000 psi	Tankowanie z mobilnych lub stacjonarnych urządzeń do napełniania gazem CNG.	s.72
//CO2 - DO SYSTEMÓW P. POŻ.					
//050 - SB CO2 FIRE EXTING. SYSTEMS		DN5 - DN16 3/16"-5/8" -3 / -10	140-300 bar 2000-4300 psi	Przybrzeżne oraz przemysłowe urządzenia do gaszenia za pomocą gazu CO2.	s.73
//AGREGATY MALARSKIE I ROZPUSSZCZALNIKI					
//098 - R7 PAINT SPRAY & SOLVENTS		DN5 - DN12 3/16"-1/2" -3 / -8	140-210 bar 2000-3000 psi	Agregaty malarskie // Aplikacje wymagające odporności chemicznej na rozpuszczalniki oraz agresywne płyny.	s.74
//157 - CPPA 3600 PAINT SPRAY ANTSTAT.		DN5 - DN10 3/16"-3/8" -3 / -6	do 250 bar 3600 psi	Agregaty malarskie // Aplikacje wymagające odporności chemicznej na rozpuszczalniki oraz agresywne płyny // Antystatyczny.	s.75
//127 - R8 PAINT SPRAY & SOLVENTS		DN5 - DN12 3/16"-1/2" -3 / -8	245-350 bar 3500-5000 psi	Wysokociśnieniowe agregaty malarskie // Aplikacje wymagające odporności chemicznej na rozpuszczalniki oraz agresywne płyny.	s.76
//158 - R8 AGREGAT MALARSKI ANTYSTATYCZNY		DN5 - DN10 3/16"-3/8" -3 / -6	280-350 bar 4000-5000 psi	Wysokociśnieniowe agregaty malarskie // Aplikacje wymagające odporności chemicznej na rozpuszczalniki oraz agresywne płyny.	s.77
//083 - 1SB PAINT SPRAY & SOLVENTS		DN5 - DN20 3/16"-3/4" -3 / -12	115-360 bar 1600-5200 psi	Agregaty malarskie wymagające dodatkowej ochrony przesyłu przed uszkodzeniami mechanicznymi z dodatkową przewodnością elektryczną, wymagające odporności chemicznej na rozpuszczalniki oraz agresywne płyny.	s.78
//083BP - 1SB PAINT SPRAY & SOLVENTS		DN5 - DN20 3/16"-3/4" -3 / -12	115-360 bar 1600-5200 psi	Agregaty malarskie wymagające dodatkowej ochrony przesyłu przed uszkodzeniami mechanicznymi z dodatkową przewodnością elektryczną, wymagające odporności chemicznej na rozpuszczalniki oraz agresywne płyny.	s.79
//081 - 2SB PAINT SPRAY & SOLVENTS		DN6 - DN20 1/4"-3/4" -4 / -12	215-425 bar 3100-6100 psi	Agregaty malarskie wymagające dodatkowej podwójnej ochrony przesyłu przed uszkodzeniami mechanicznymi z dodatkową przewodnością elektryczną, wymagające odporności chemicznej na rozpuszczalniki oraz agresywne płyny.	s.80
//181 - 2SB AGRESYWNA CHEMIA		DN6 - DN25 1/4"-1" -4 / -16	190-425 bar 2700-6100 psi	Agregaty malarskie wymagające dodatkowej podwójnej ochrony przesyłu przed uszkodzeniami mechanicznymi z dodatkową przewodnością elektryczną, wymagające odporności chemicznej na rozpuszczalniki oraz agresywne płyny w szczególności dwuskładnikowe piany poliuretanowe.	s.81



WIĘCEJ INFORMACJI
W KATALOGU GŁÓWNYM
NA TEJ STRONIE

WAŻ	SPECYFIKACJA		ZASTOSOWANIE		
	ID	WP			
//AGRESYWNA CHEMIA					
//049 - HP AGGRESSIVE CHEMICALS		DN10 - DN12 3/8"-1/2" -6 / -8	450-550 bar 6500-8000 psi	Wysokociśnieniowe agregaty malarskie wymagające dodatkowej podwójnej przesyłu przed uszkodzeniami mechanicznymi z dodatkową przewodnością elektryczną, wymagające odporności chemicznej na rozpuszczalniki oraz agresywne płyny np. dwuskładnikowe piany poliuretanowe.	s.82
//048 - VHP AGGRESSIVE CHEMICALS		DN6 - DN25 1/4"-1" -4 / -16	350-700 bar 5000-10000 psi	Wysokociśnieniowe agregaty malarskie wymagające dodatkowej podwójnej ochrony przesyłu przed uszkodzeniami mechanicznymi z dodatkową przewodnością elektryczną, wymagające odporności chemicznej na rozpuszczalniki oraz agresywne płyny np. dwuskładnikowe piany poliuretanowe.	s.83
//PTFE					
//030 - PTFE 1SSB GŁADKI Z OPL. NIERDZ.		DN5 - DN25 3/16"-1" -3 / -16	75-205 bar 1000-2900 psi	Przesył agresywnej chemii // Kompresory powietrza // Wysoko i nisko temperaturowe płyny.	s.84
//031 - PTFE 1SSB KARBOW. Z OPL. NIERDZ.		DN10 - DN32 3/8"-1+1/4" -6 / -20	45-120 bar 600-1700 psi	Przesył agresywnej chemii // Kompresory powietrza // Wysoko i nisko temperaturowe płyny.	s.85
//BLAST MASTER 15K					
//137 - BLAST MASTER 15K		DN5 - DN12 3/16"-1/2" -3 / -8	do 1040 bar 15000 psi	Wysokociśnieniowe czyszczenie wodą w różnych gałęziach przemysłu: budowlanym, morskim, itp.	s.86
//ECOLOGY - CZYSZCZENIE KANALIZACJI					
//100 - ECOLOGY 2500 NAM		DN12 - DN32 1/2"-1+1/4" -8 / -20	do 175 bar 2500 psi	Hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji // Urządzenia pracujące w warunkach wysokiej wilgotności.	s.88
//101 - ECOLOGY 200 EL		DN12 - DN32 1/2"-1+1/4" -8 / -20	do 200 bar 2900 psi	Hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji // Urządzenia pracujące w warunkach wysokiej wilgotności.	s.90
//110 - ECOLOGY 210 HD		DN20 - DN32 3/4"-1+1/4" -12 / -20	up to 210 bar 3000 psi	Hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji // Urządzenia pracujące w warunkach wysokiej wilgotności.	s.92
//113 - ECOLOGY 250 HD		DN12 - DN32 1/2"-1+1/4" -8 / -20	up to 250 bar 3600 psi	Wysokowydajne urządzenia do czyszczenia kanalizacji gdzie wymagane jest stosowanie długich odcinków zapewniających małe spadki ciśnienia.	s.94
//117 - ECOLOGY 2500 LT		DN5 - DN6 3/16"-1/4" -3 / -4	do 175 bar 2500 psi	Kompaktowe urządzenia do czyszczenia kanalizacji przydomowych.	s.96
//118 - ECOLOGY 3000 LT		DN10 - DN12 3/8"-1/2" -6 / -8	do 210 bar 3000 psi	Kompaktowe urządzenia do czyszczenia kanalizacji przydomowych.	s.98
//119 - ECOLOGY 4000 LT		DN5 - DN12 3/16"-1/2" -3 / -8	do 280 bar 4000 psi	Kompaktowe urządzenia do czyszczenia kanalizacji przydomowych.	s.100
//MYJKI CIŚNIENIOWE					
//09B - Z OPLOTEM TEKSTYLNYM		DN5 - DN8 3/16"-5/16" -3 / -5	do 140 bar 2000 psi	Myjnie bezdotykowe // Myjki ciśnieniowe.	s.102
//07B - Z OPLOTEM STAŁOWYM		DN6 - DN10 1/4"-3/8" -4 / -6	210-280 bar 3000-4000 psi	Myjnie bezdotykowe // Myjki ciśnieniowe.	s.103
//HORTITEC					
//133 HORTITEC LFC		DN6 - DN16 1/4"-5/8" -4 / -10	do 70 bar 1000 psi	Niskie opory tarcia zapewnia powłoka LFC, która jest dodatkowo odporna na atak mikrobiologiczny.	s.104
//PRZESYŁ WODY					
//129 - WATER DELIVERY HOSE		DN12 - DN25 1/2"-1" -8 / -16	70-140 bar 1000-2000 psi	Przesył wody w warunkach uniemożliwiających połączenia wodociągowe.	s.105

TRANSFER OIL

ZOBOWIĄZANIA, POŚWIĘCENIE I ZWYCIĘSKIE STRATEGIE



TRANSFER OIL z ponad 30-letnim doświadczeniem jest dzisiaj jednym z czołowych samodzielnych producentów węży termoplastycznych i teflonowych dostarczanych dla wielu zastosowań w średnich, wysokich i bardzo wysokich układach ciśnienia na rynku hydraulicznym oraz przemysłowym. Projektowanie, opracowanie i wytwarzanie węży przez TRANSFER OIL odbywa się w głównej siedzibie firmy w miejscowości Colorno, we Włoszech. Wieloletnia współpraca z przemysłowymi i hydraulicznymi klientami na całym świecie zapewniła sprawną sieć dystrybucji obejmującą ponad 65 krajów na całym świecie. TRANSFER OIL gwarantuje szybką realizację zamówień oraz wsparcie techniczne. Roczna produkcja wynosi ponad 13 milionów metrów węży podzielonych na dwa główne segmenty:

WĘŻE HYDRAULICZNE termoplastyczne stosowane w szerokiej gamie w hydraulice siłowej wysokociśnieniowej. Główne zastosowanie znajdują w: wózkach widłowych, podnośnikach koszowych, żurawiach, kluczach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym oraz w przemyśle off-shore, gdzie wykorzystywane są dodatkowe właściwości izolacyjne.

WĘŻE PRZEMYSŁOWE termoplastyczne i PTFE stosowane w szerokiej gamie przemysłowych aplikacji, takich jak: hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji, układy centralnego smarowania, tankowanie CNG, przesyłanie gazów technicznych, agregaty malarskie, agresywna chemia, napełnianie cylindrów i wiele więcej.

Węże produkcji TRANSFER OIL wykonane są według najwyższych standardów wewnętrznych, potwierdzonych certyfikatem jakości ISO 9001:2008. Integralność zarządzania utrzymana w całym procesie produkcji, zapewnia ciągłą kontrolę najważniejszych informacji, zgodnie z wymogami API 17E. Wszystkie węże przystosowane są i odpowiadają normie ISO-SAE oraz EN.

SYSTEM JAKOŚCI

TRANSFER OIL w 1993 roku jako jedna z pierwszych firm w branży uzyskała certyfikat ISO 9001. W celu zagwarantowania pełnego zadowolenia odbiorców, stworzony został wówczas kompleksowy system komputerowej kontroli procesu produkcyjnego.



TRANSFER OIL

www.transferoil.com

OFICJALNY DYSTRYBUTOR



HYDRO ZNPHS Sp. z o.o.

ul. Strażacka 41, 43-382 Bielsko-Biała - POLSKA

Tel.: +48 33 829 56 87 Fax.: +48 33 815 88 68

www.hydro.com.pl - biuro@hydro.com.pl

