
Podstawowe parametry / Technical data:


N - Silnik elektryczny / Electric motor 1,5kW (1,62kW) 1450obr/min 3ph (3f) 230/400VAC 50Hz
Q - Pompa zębata / Gear pump 4cm3/obr (~5,8L/min)
V - Zbiornik oleju / Oil tank ~20L (aluminium)
P - Ciśnienie robocze / Working pressure - 160bar (zaplombowany zawór przelewowy /relief valve tamper resistant)

Zalecany olej hydrauliczny / Recommended fluid - mineralny olej wg. / mineral oil acc. DIN51524 (HL/HLP 32/46cSt)

Montaż zasilacza / Mouting position - w pionie / vertical

*** Producent zastrzega prawo do nieznacznych zmian wymiarów gabarytowych./
The manufacturer reserves the right to change and modify technical and dimensional features without note.

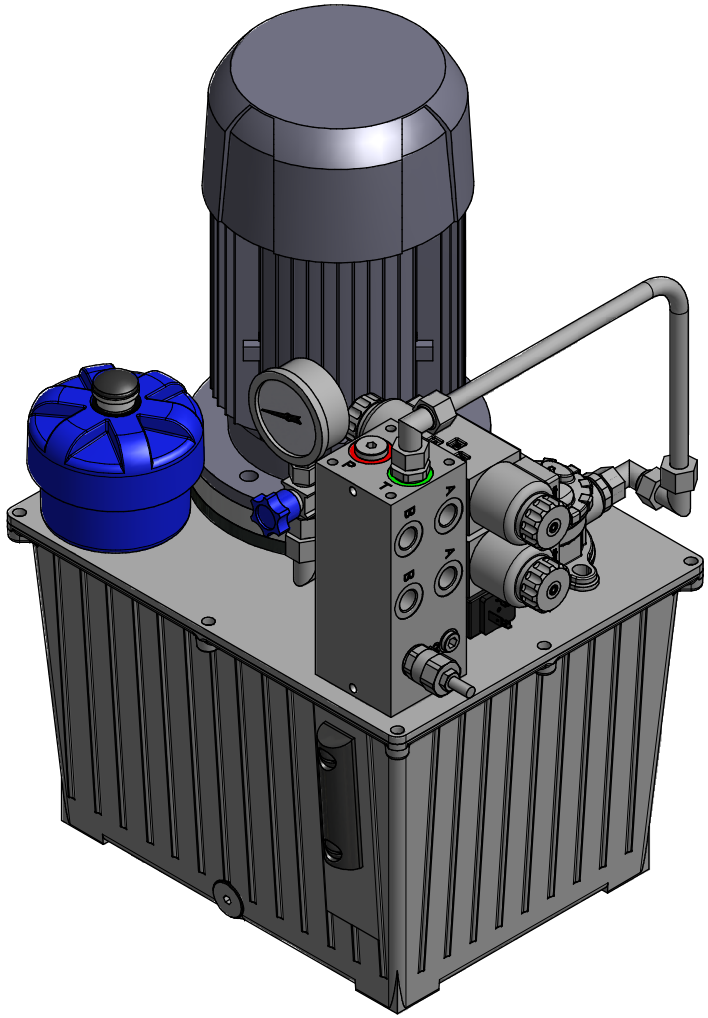

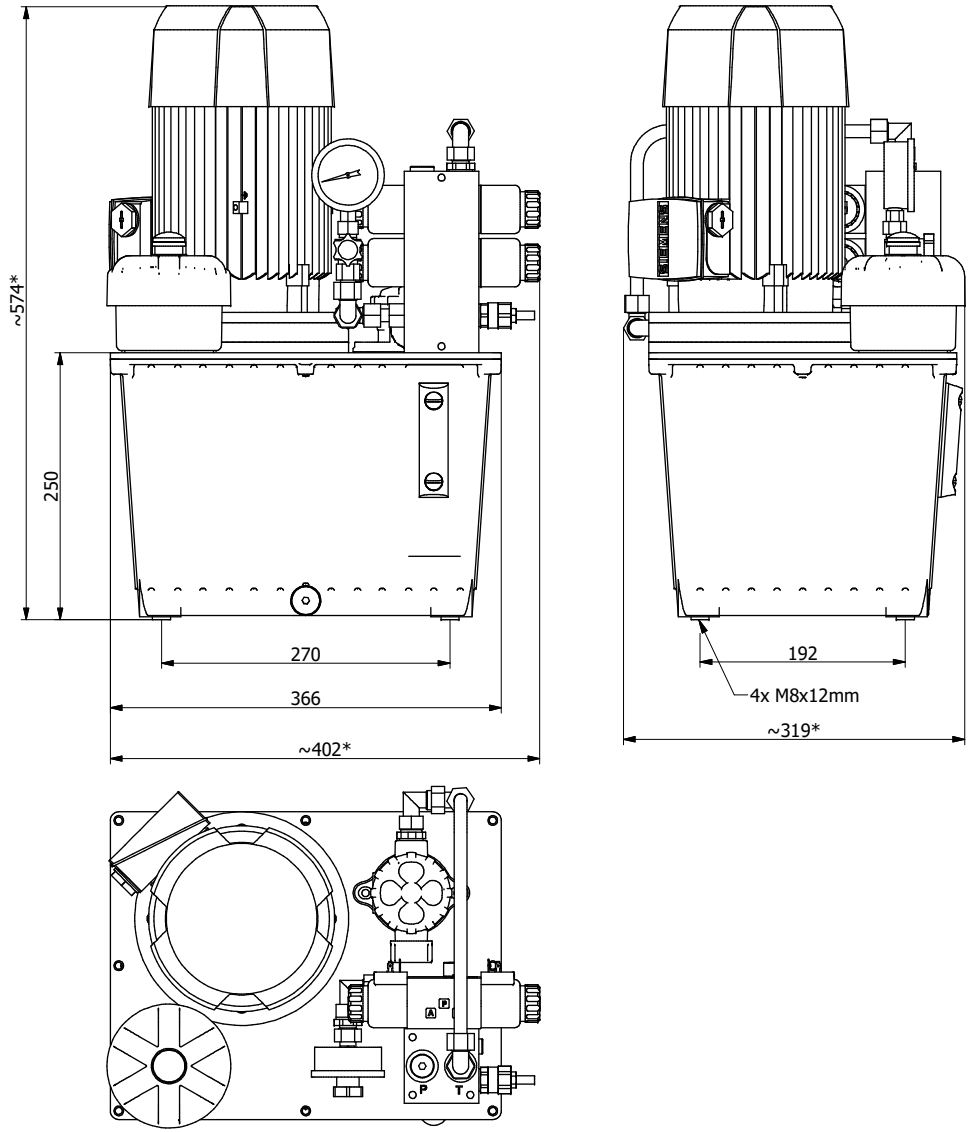

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data		Data	
					04.11.2024	

HYDRO ZNPHS Sp. z o.o.
Bielsko-Biała ul. Strażacka 60
tel: 33 8295660 fax: 33 8295669

Nazwa:	Materiał:	
Hydraulic Power Pack		
Nr. rys:	Wydanie	Arkusz
AH20A-4-1,5-N2Rx-24D-NO		1 / 1


Podstawowe parametry / Technical data:

N - Silnik elektryczny / Electric motor 1,5kW (1,62kW) 1450obr/min 3ph (3f) 230/400VAC 50Hz
Q - Pompa zębata / Gear pump 4cm3/obr (~5,8L/min)
V - Zbiornik oleju / Oil tank ~20L (aluminium)
P - Ciśnienie robocze / Working pressure - 160bar (zaplombowany zawór przelewowy /relief valve tamper resistant)

Zalecany olej hydrauliczny / Recommended fluid - mineralny olej wg. / mineral oil acc. DIN51524 (HL/HLP 32/46cSt)

Montaż zasilacza / Mouting position - w pionie / vertical

*** Producent zastrzega prawo do nieznacznych zmian wymiarów gabarytowych./
The manufacturer reserves the right to change and modify technical and dimensional features without note.

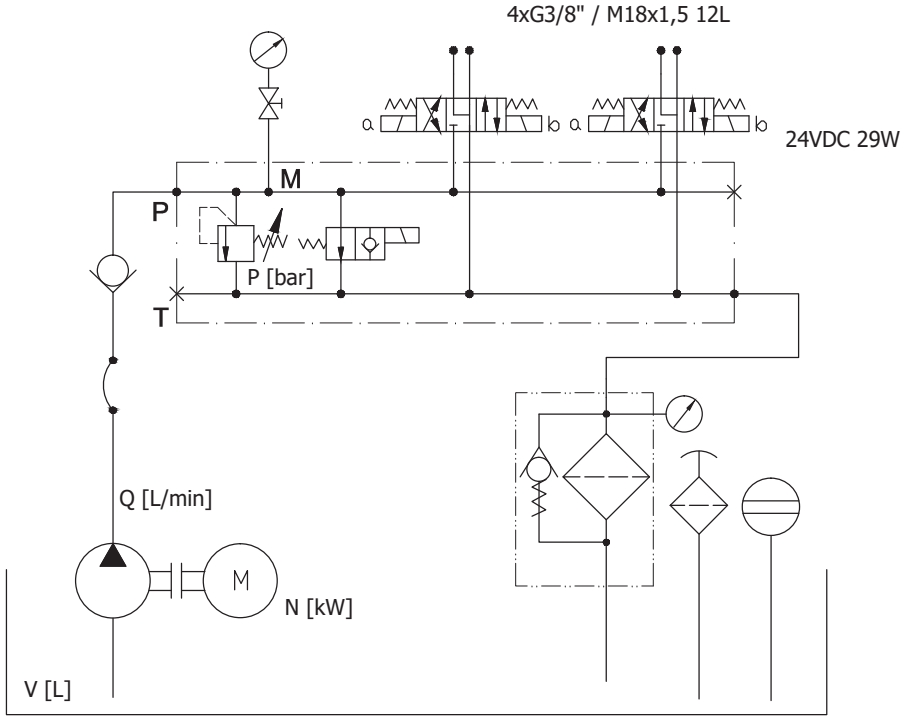

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data		Data	
					04.11.2024	

HYDRO ZNPHS Sp. z o.o.
Bielsko-Biała ul. Strażacka 60
tel: 33 8295660 fax: 33 8295669

Nazwa:	Materiał:		
Hydraulic Power Pack			
Nr. rys:		Wydanie	Arkusz
AH20A-4-1,5-N2R3-24D-NO			2 / 2