FLS

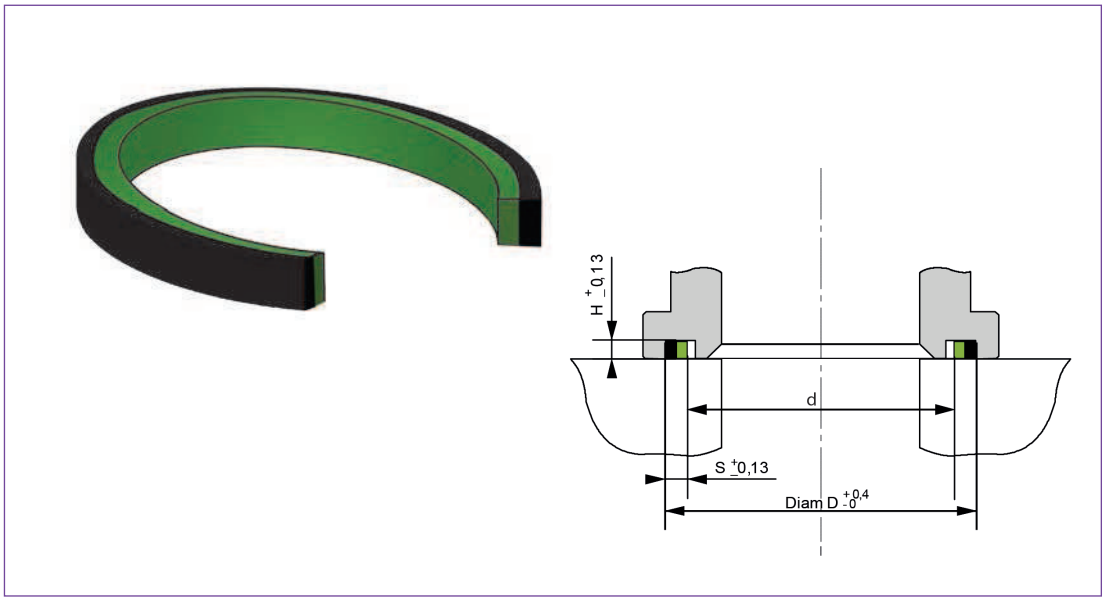

Quad-ringi poliuretanowe do flanszy SAE

	Wersja standard	*Standard Versions*
FLS	Warstwa zewnętrzna - Poliuretan PU95 Shore A Warstwa wewnętrzna - Poliuretan PU47 Shore A	*Outer layer - Polyurethane PU95 Shore A* *Inner layer - Polyurethane PU47 Shore A*
	Temperatura / *Temperature*	
FLS	-40˚C +90˚C	

Chropowatość Ra / *Roughness Ra*	
Powierzchnia ślizgowa / *Sliding Surface*	Ra ⩽ 0,3 µm
Dno rowka / *Groove Base*	Ra ⩽ 1,6 µm
Boczne krawędzie rowka / *Groove Flanks*	Ra ⩽ 3,0 µm

Dzięki zastosowaniu dwóch warstw poliuretanu FLS posiada wyjątkową wytrzymałość na formowanie i bardzo dobrą funkcję uszczelniającą.

Kod zamówienia *Code*	**Rozmiar**	**Wymiary gniazda** / *Housing dimensions*				**Flansza** / *Flange*	
		D	**d**	**S**	**H**	**3000 psi**	**6000 psi**
FLS 08	1/2”	25,5	19,66	2,92	3,30	30,2	31,7
FLS 12	3/4”	31,8	25,96	2,92	3,30	38,1	41,3
FLS 16	1”	39,7	33,86	2,92	3,30	44,5	47,6
FLS 20	1.1/4”	44,4	38,56	2,92	3,30	50,8	54,0
FLS 24	1.1/2”	53,9	48,06	2,92	3,30	60,3	63,5
FLS 32	2”	63,5	57,66	2,92	3,30	71,4	74,9
FLS 40	2.1/2”	76,3	70,46	2,92	3,30		
FLS 48	3”	92,1	86,26	2,92	3,30		
FLS 56	3.1/2”	104,5	98,66	2,92	3,30		
FLS 64	4”	117,2	111,36	2,92	3,30		