


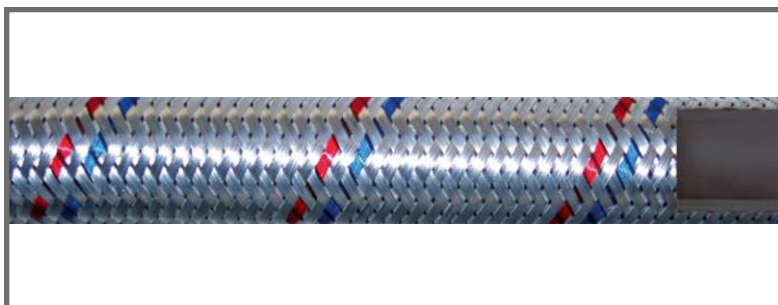

TT/EPDM/ZINC

ZASTOSOWANIE:

Wąż gumowy opleciony warstwą stali galwanizowanej, odpowiedni do przesyłu gorącej wody i niekorozyjnych płynów.

ZAKRES TEMPERATUR: -30°C +100°C

STRUKTURA:

WARSTWA WEWNĘTRZNA: czarna, gładka, odporna na wysoką temperaturę guma EPDM.

TWARDOŚĆ SHORE'A: A:80 ± 5.

WZMOCNIENIE / WARSTWA ZEWNĘTRZNA: oplot ze stali galwanizowanej z dwoma paskami: czerwonym i niebieskim.

POWIERZCHNIA: oplot.

DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE:

TT/EPDM/INOX (TGTGI 022): pokrycie z oplotu ze stali nierdzewnej.

WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA: 3:1

APPLICATION:

Galvanized steel wire braided one-layer rubber hose suitable for hot water and non corrosive liquids.

TEMPERATURE RANGE: -30°C +100°C

CONSTRUCTION:

TUBE: black, smooth, heat resistant EPDM rubber.

HARDNESS SHORE: A:80 ± 5.

REINFORCEMENT / COVER: galvanized steel wire braid with two stripe: red and blue.

SURFACE: braided.

AVAILABLE ON REQUEST:

TT/EPDM/INOX (TGTGI 022): stainless wire braided cover.

SAFETY FACTOR: 3:1

Inne średnice i/lub ciśnienia dostępne są na życzenie. Właściwości i dane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia.

Other diameters and/or pressures are available on request. The characteristics and technical data could be changed without warning.

Średnica wew. Inside diameter		Średnica zew. Outside diameter		Waga Weight	Ciś. robocze Working pressure		Ciś. rozrywające Burst pressure		Promień gięcia Bending radius	Długość Length	
mm	inch	mm	inch		bar	psi	bar	psi		mm	m
10	3/8"	15	19/32"	0,25	25	375	75	1125	100	100	
13	1/2"	19	3/4"	0,40	25	375	75	1125	130	100	
16	5/8"	23	29/32"	0,49	20	300	60	900	160	50	
19	3/4"	26	1.1/32"	0,58	20	300	60	900	190	50	
25	1"	33	1.5/16"	0,80	15	225	45	675	250	50	
32	1.1/4"	43	1.11/16"	1,13	10	150	30	450	320	40	
38	1.1/2"	51	2"	1,52	10	150	30	450	380	30	
40	1.9/16"	53	2.3/32"	1,57	10	150	30	450	400	30	
50/51	2"	64	2.17/32"	2,01	10	150	30	450	510	20	