


# S Cut 55/ S Cut 30

TP 60 / TP 40

Warsztat pełnej obsługi

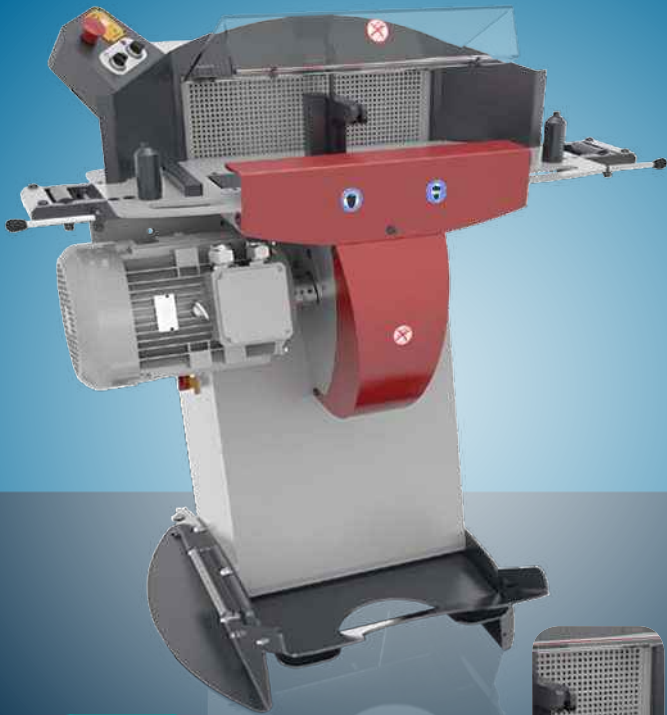

- Wbudowany system pochłaniania dymu
- Wbudowany licznik cyfrowy
- Automatyczne alerty konserwacji
- Prowadnice doprowadzające
- Ergonomiczna konstrukcja
- Wygodna
- Duży, podwójny pedał uruchamiający
- Pneumatyczny system gięcia (opcja)
- Ostrze faliste
- Mobilna

Standard



Pochłaniacz dymu

Opcje



Panel sterujący



Ostrze faliste



Prowadnice doprowadzające



Prowadnica




Rozwijarka

## Parametry techniczne

<b>Wydajność</b> .....	2" 6SP / 2" 4SP
<b>Silnik</b> .....	5,5 kW/ 3 kW
<b>Ostrze faliste</b> .....	Ø 400 mm/ Ø 300 mm
<b>Maks. Ø zewn. węża</b> .....	80 mm
<b>Prędkość obrotowa</b> .....	3000 rpm
<b>Wymiary</b> .....	1120 x 975 x 1270 mm - 240 kg
<b>Szczegóły opakowania</b> ..	1240 x 1020 x 1770 mm - 300 kg
<b>Dostępne wersje zasilania</b> .....	400V 3PH - 230V 3PH

\* Dostępna w wersji bez systemu pochłaniania dymu

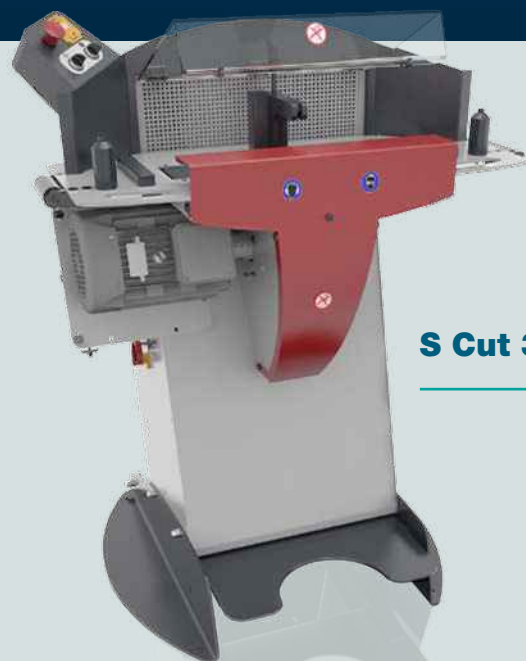

S Cut 30