

# PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

## S Push 1500

EHN 50



### Orientacyjna wydajność

Wszystkie węże hydrauliczne w zakresie od 3/4" do 2" Interlock  
Dostosowana do końcówek kolankowych 45° oraz 90°

### Parametry techniczne

Siła wcisku ..... 1,500 daN  
Siła pneumatycznego docisku węża ..... 550 daN  
Min – Maks. śred. zewn. węża ..... 28 – 73 mm  
Podłączenie do sieci sprężonego powietrza (7 bar / 100psi)  
Wymiary ..... 750 X 660 X 300 mm - 70 kg


## HRD 07



### Parametry techniczne

Liczba poziomów ..... 7  
Maksymalna waga 1 poziomu ..... 80 kg  
Maksymalna średnica wewn. zwoju ..... 300 mm  
Maksymalna średnica zewn. zwoju ..... 850 mm  
Maksymalna wysokość zwoju ..... 200 mm  
Wymiary ..... 1180 x 1180 x 2115 mm - 100 kg  
Szczegóły opakowania ..... 1200 x 1200 x 720 mm - 135 kg


## RC 100

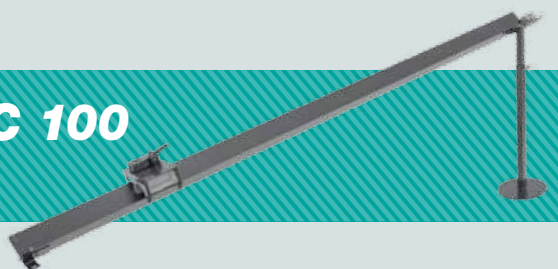

### Parametry techniczne

Prowadnica do cięcia węży (dostępne długości: 2 m, 3 m lub 5 m) kompatybilna z wszystkimi przecinarkami Techmaflex

## DV 32

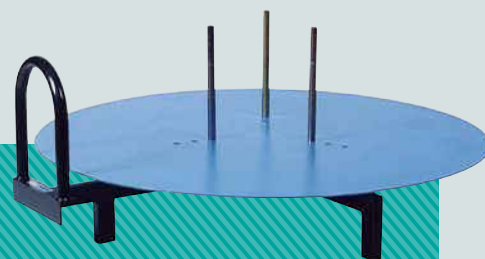

### Parametry techniczne

Rozwijarka do węży