



Rozdzielacze do przemysłu leśnego

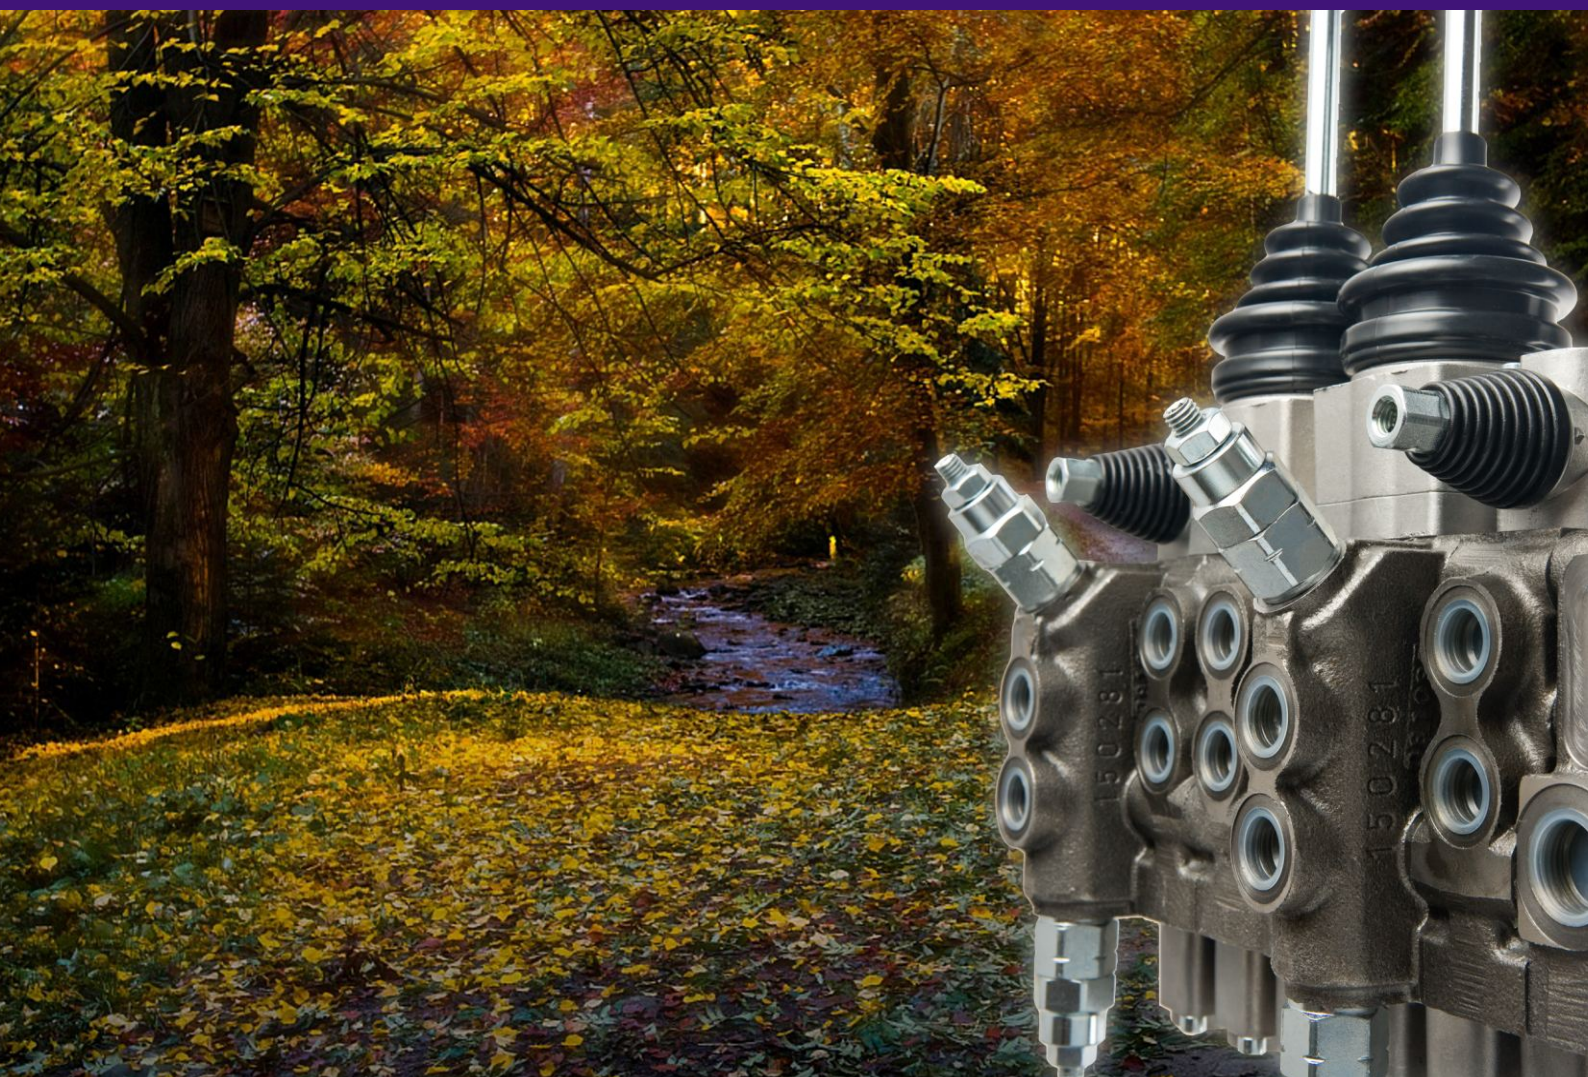


2009

Charakterystyka ogólna / Technical characteristics		
	l/min	GPM
• Wydatek nominalny / Nominal flow	50	13
• Wydatek maksymalny / Max flow	60	16
	bar	PSI
• Ciśnienie nominalne / Nominal pressure	250	3600
• Ciśnienie max na odbiornikach / Max pressure on ports	320	4700
• Max ciśnienie na powrocie / Max pressure in tank-line	80	1100

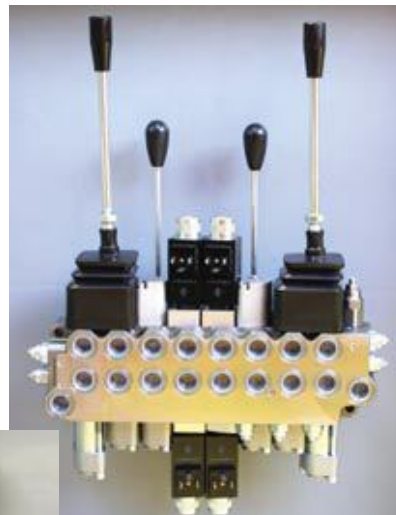

Rozdzielacze monoblokowe serii BM cechuje jedno częściowa konstrukcja posiadająca następujące cechy: niskie koszty produkcji, zwarta (solidna) budowa, niewielkie rozmiary, zredukowana waga. Brak śrub łączących poszczególne sekcje oraz uszczelnień pośrednich skutkuje niezawodnością, lepszą odpornością mechaniczną, mniejszą ilością możliwych punktów przecieków i mniejszymi wymaganiami podczas obsługi.

Rozdzielacze sterowane elektrycznie i mechanicznie z wbudowanymi przyłączami pod joysticki (JSE) i dźwigniami.

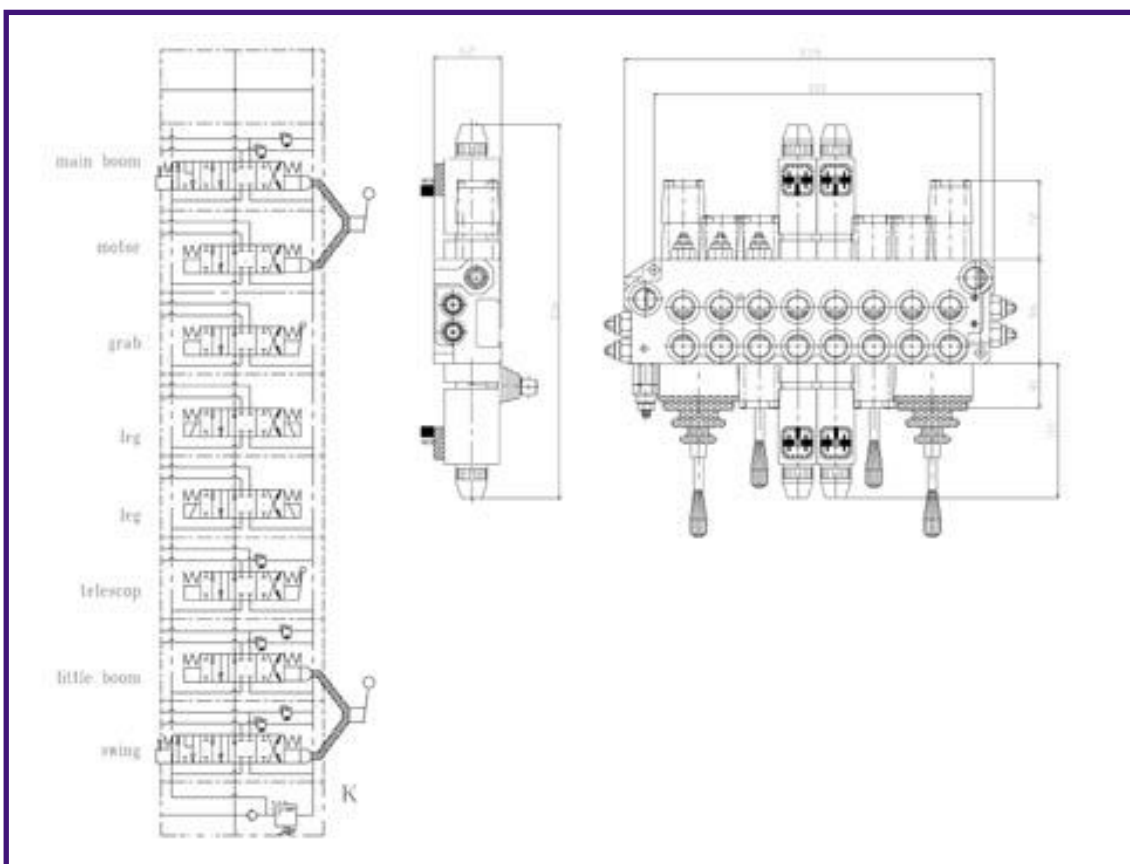

GWINTY STANDARDOWE - STANDARD THREAD

COD	A-B	P	T	P _i	T _i
G(BSP)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
F(UNF)	7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14


12 / 24 VDC 48 Watt

Charakterystyka ogólna / Technical characteristics		
	l/min	GPM
• Wydatek nominalny / Nominal flow	50	13
• Wydatek maksymalny / Max flow	60	16
	bar	PSI
• Ciśnienie nominalne / Nominal pressure	250	3600
• Ciśnienie max na odbiornikach / Max pressure on ports	320	4700
• Max ciśnienie na powrocie / Max pressure in tank-line	80	1100



Rozdzielacze monoblokowe serii BM cechuje jedna częściowa konstrukcja posiadająca następujące cechy: niskie koszty produkcji, zwarta (solidna) budowa, niewielkie rozmiary, zredukowana waga. Brak śrub łączących poszczególne sekcje oraz uszczelnień pośrednich skutkuje niezawodnością, lepszą odpornością mechaniczną, mniejszą ilością możliwych punktów przecieków i mniejszymi wymaganiami podczas obsługi.

Rozdzielacze sterowane mechanicznie

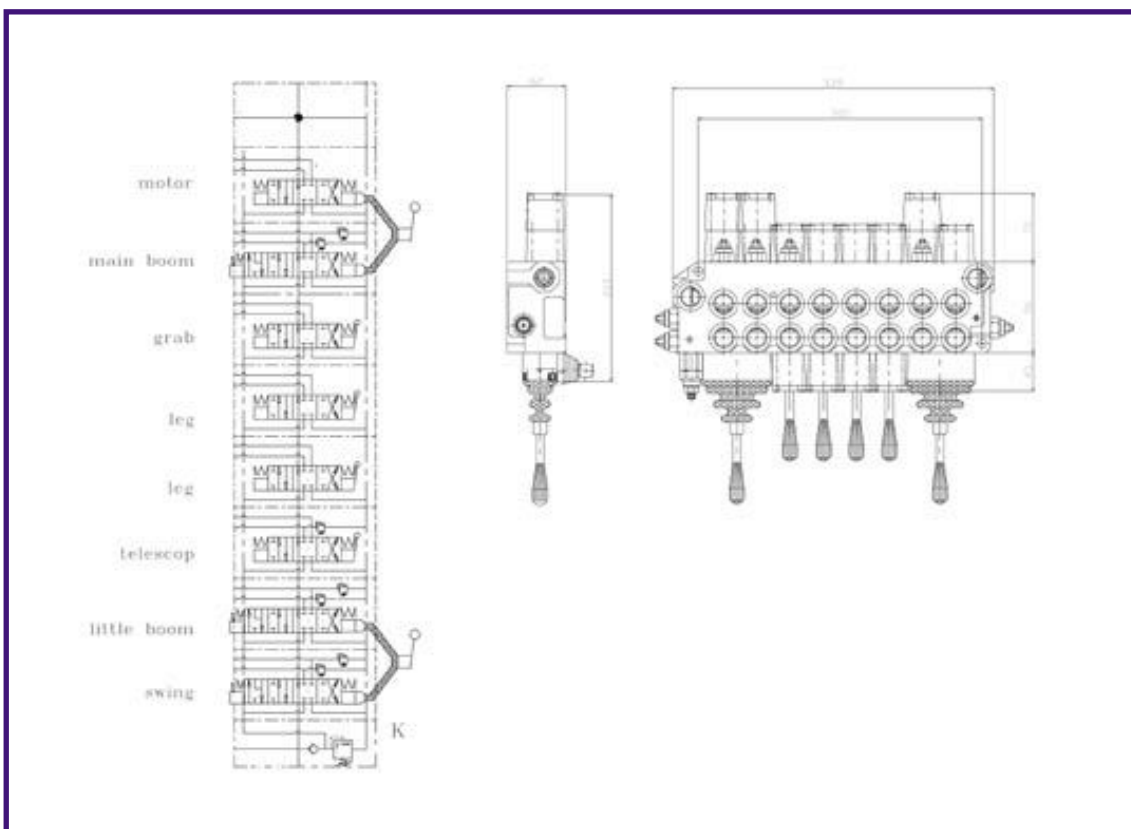

GWINTY STANDARDOWE - STANDARD THREAD


COD	A-B	P	T	P _i	T _i
G(BSP)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
F(UNF)	7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14

Charakterystyka ogólna / Technical characteristics

	l/min	GPM
• Wydatek nominalny / Nominal flow	60	16
• Wydatek maksymalny / Max flow	70	18
	bar	PSI
• Ciśnienie nominalne / Nominal pressure	250	3600
• Ciśnienie max na odbiornikach / Max pressure on ports	320	4700
• Max ciśnienie na powrocie / Max pressure in tank-line	40	550



Elektrohydrauliczny rozdzielacz z ośmioma sekcjami (BC60/8) sterowany proporcjonalnie dwoma elektrycznymi joystickami (JSPE4S) ze zintegrowaną kartą elektroniczną. System wyposażony jest w kable i złącza typu „AMP Junior” umożliwiające prostą i szybką instalację.

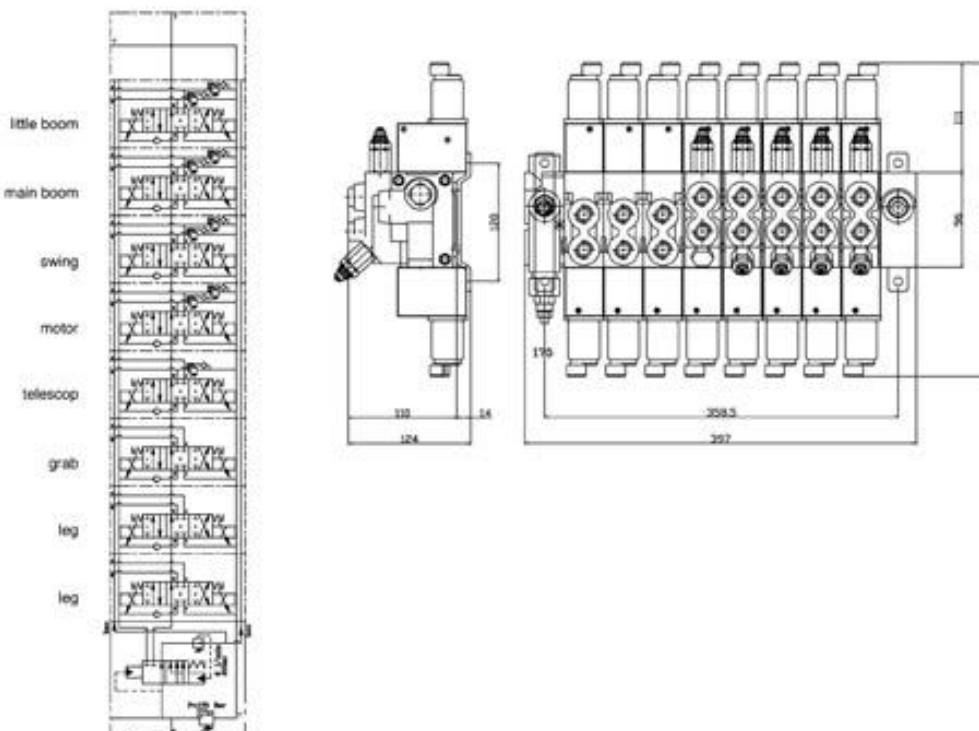

GWINTY STANDARDOWE - STANDARD THREAD


COD	A-B	P	T	P _i	T _i
G(BSP)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
F(UNF)	7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14

12 / 24 VDC 48 Watt

Charakterystyka ogólna / Technical characteristics		
	l/min	GPM
• Wydatek nominalny / Nominal flow	35	9
• Wydatek maksymalny / Max flow	45	12
	bar	PSI
• Ciśnienie nominalne / Nominal pressure	250	3600
• Ciśnienie max na odbiornikach / Max pressure on ports	320	4700
• Max ciśnienie na powrocie / Max pressure in tank-line	40	550



Rozdzielacz z ośmioma sekcjami (BC60/8) sterowany mechanicznie i elektrycznie, z wbudowanymi przyłączami pod joysticki (JSE) i dźwigniami. Regulator przepływu (kompensowany) pozwala na sterowanie prędkością wirnika.

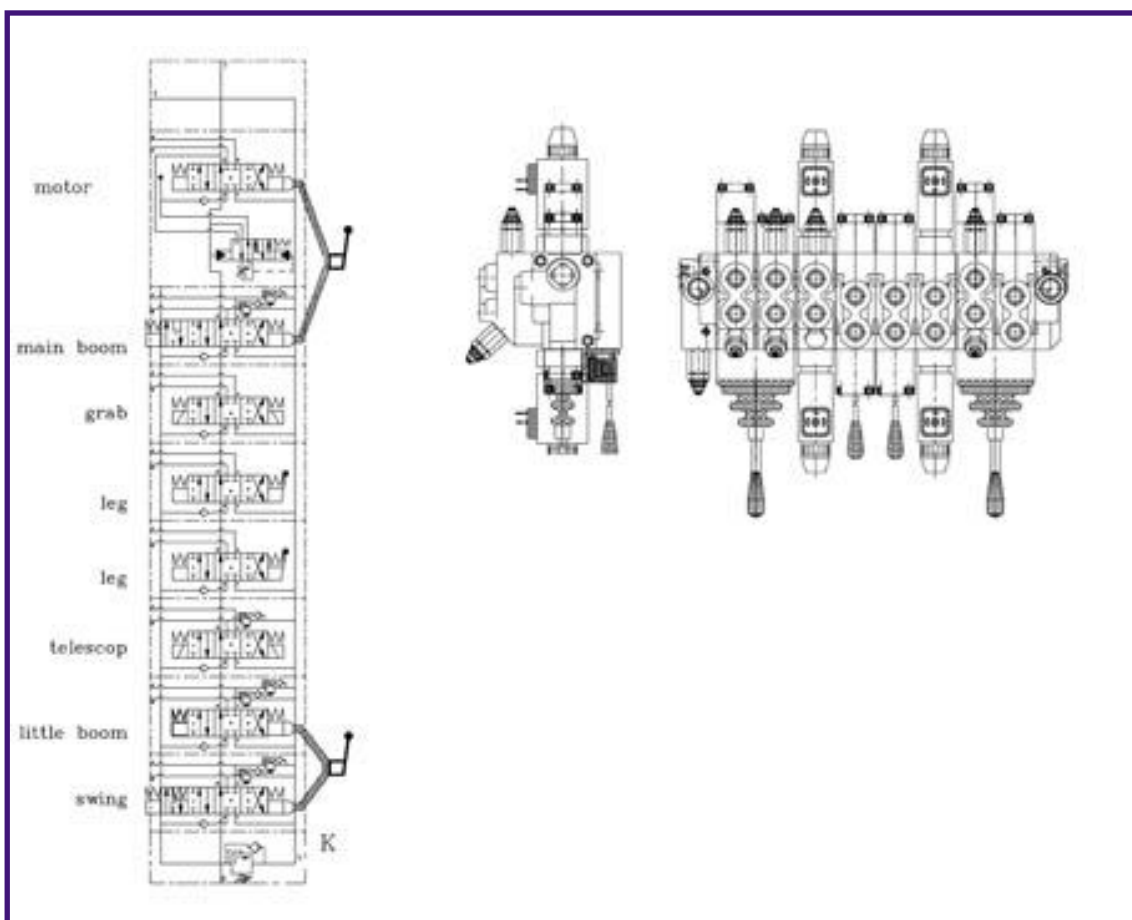

GWINTY STANDARDOWE - STANDARD THREAD

COD	A-B	P	T	P _i	T _i
G(BSP)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
F(UNF)	7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14


12 / 24 VDC 48 Watt

Charakterystyka ogólna / Technical characteristics

	l/min	GPM
• Wydatek nominalny / Nominal flow	60	16
• Wydatek maksymalny / Max flow	70	18
	bar	PSI
• Ciśnienie nominalne / Nominal pressure	250	3600
• Ciśnienie max na odbiornikach / Max pressure on ports	320	4700
• Max ciśnienie na powrocie / Max pressure in tank-line	40	550



Rozdzielacz z ośmioma sekcjami (BC60/8) obsługiwany za pomocą dwóch joysticków hydraulicznych (JSPH), podłączonych do czterech elementów sterowanych hydraulicznie i czterech elementów sterowanych elektro-hydraulicznie.

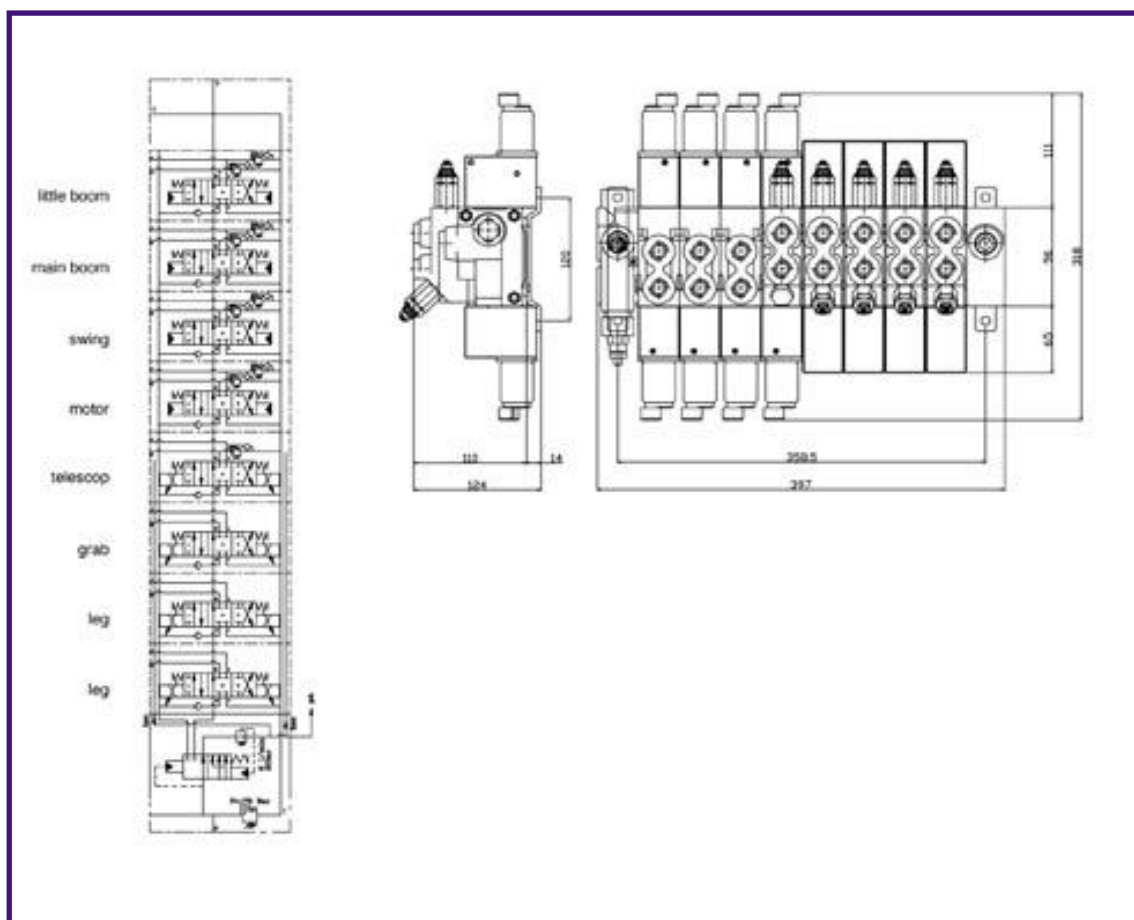

GWINTY STANDARDOWE - STANDARD THREAD

COD	A-B	P	T	P _i	T _i
G(BSP)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
F(UNF)	7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14

12 / 24 VDC 48 Watt



www.hydro.com.pl

Dział Handlowy i Produkcja
ul. Strażacka 60
43-382 Bielsko - Biała

Sekretariat
tel.: 033 829 56 60
fax.: 033 829 56 69
hydro@hydro.com.pl

Dział kadr
tel.: 033 829 56 64

Zaopatrzenie
tel.: 033 829 56 66

Dział konstrukcyjny
produkcja zasilaczy i cylindrów
tel.: 033 829 56 65

Marketing
rury, tłoczyska, elementy cylindrów
tel.: 033 829 56 62

Marketing - elementy hydrauliki ATOS
tel.: 033 829 56 63
tel.: 033 829 56 74

Dział Sprzedaży - elementy hydrauliki ATOS,
produkcja zasilaczy
tel.: 033 829 56 78

Dział Sprzedaży - produkcja cylindrów
tel.: 033 829 56 68

Punkt Handlowy
ul. Nowopogońska 227
41- 253 Czeladź
tel./fax.: 032 360 01 61
czeladz@hydro.com.pl

Oddział Handlowy
ul. Strażacka 41
43-382 Bielsko - Biała

Sekretariat
tel.: 033 829 56 87
033 815 88 31
fax.: 033 815 88 68
biuro@hydro.com.pl

Export
tel.: 033 829 56 98

Promocja / Reklama
tel.: 033 829 56 88

Zaopatrzenie
tel.: 033 829 56 83
tel.: 033 829 56 90

Księgowość
tel.: 033 829 56 86

Dział Sprzedaży:

Węże i końcówki
tel.: 033 829 56 95

Produkcja przewodów
tel.: 033 829 87 32

Elementy złączne
tel.: 033 829 87 33

Pompy zębate,
dzielniki i rozdzielacze
tel.: 033 829 87 36

Filtry, elementy zasilaczy
tel.: 033 829 56 84

Uszczelnienia
tel.: 033 829 87 30
tel.: 033 829 87 31

Rury i tłoczyska
tel.: 033 829 56 67
tel.: 033 829 56 97

**W celu uzyskania pełnej dokumentacji, kart katalogowych i zapoznania się z szerszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:
tel.: 033 829 87 36, tel: 033 829 87 33 e-mail: biuro@hydro.com.pl**